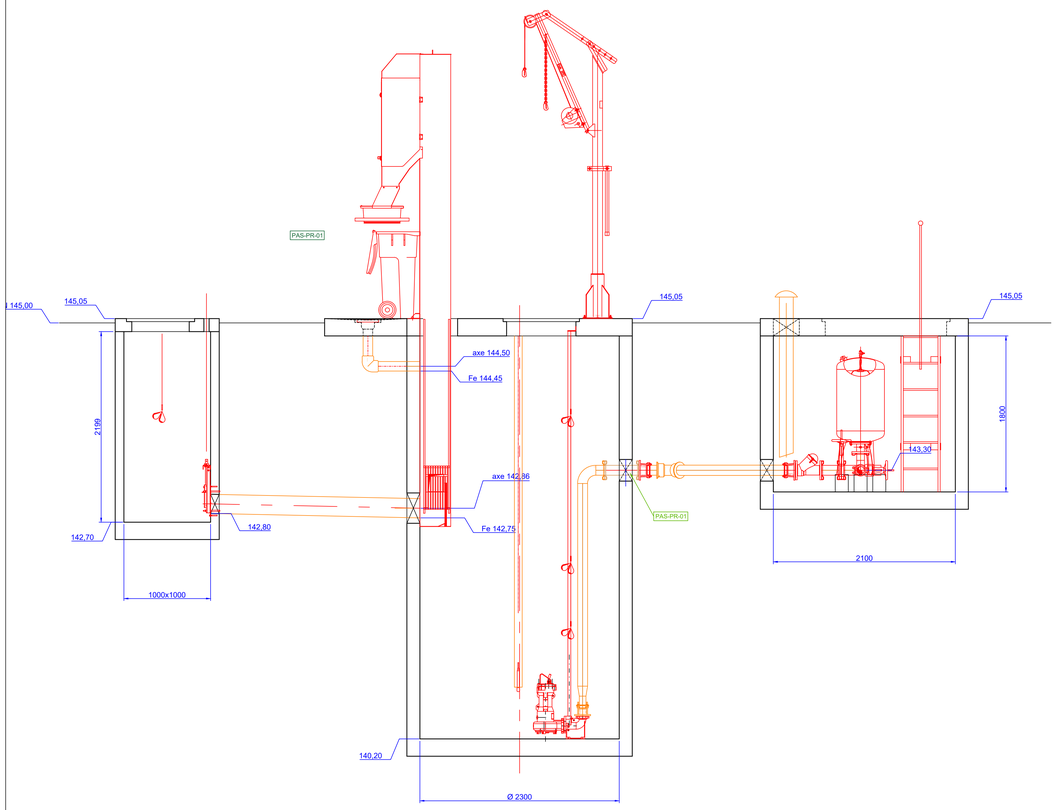

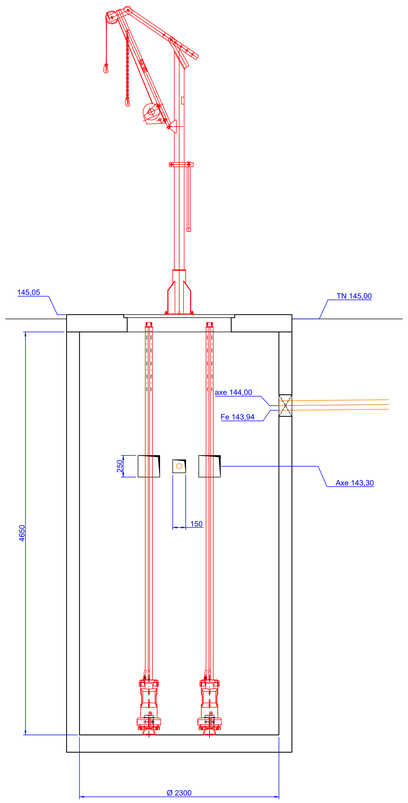

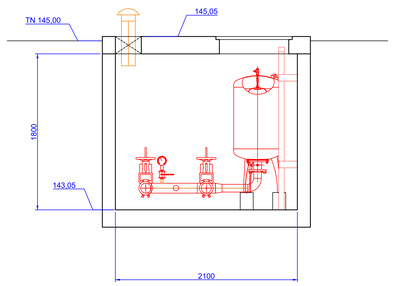

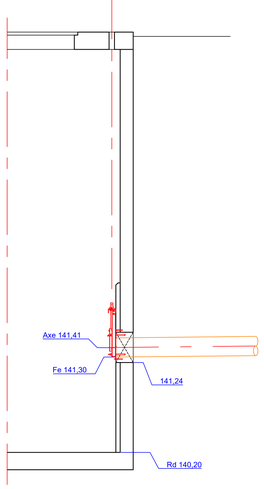

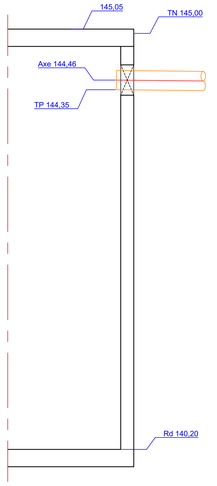

LEGENDE DES TRAPPES

Canalisations Inox enterrées
Revêtement bande grasse
Température conduite 30°C
Fourniture et pose
sous-traitant Aqualter



NOTA :

PRINCIPE DES RESERVATIONS ELECTRIQUES avec fourreaux noyés dans la dalle





Rep.	Nb.	L x H	Dalle	Axe	Type	DN ou Ø ext.	Désignation
R17	1	Ø63	145,05		□		Passage clef de manoeuvre
R16	1	300x300	145,05		◪	PVC Ø160	Ventilation haute
R15	1	300x300	145,05		◪	PVC Ø160	Ventilation basse
R14	1	250x250		144,00	■	PVC SN8 Ø110	Retour égouttures dalle de dépotage
R13	1	350x350		--	■	Fonte DN200	Liaison avec bassin de stockage
R12	1	350x350		--	■	PVC SN8 Ø200	Départ canalisation de trop plein
R11	1	250x250		148,50	■	PVC SN8 Ø110	Retour siphon dalle d'égouttures
R10	1	615x435	145,05		□		Emplacement dégrilleur vertical
R09	1	700x300	145,05		□		Passage cable sous armoire électrique
R08	1	300x300		143,30	■	Inox DN150	Réseau refoulement
R07	1	150x150		143,30	■	PEHD	Canalisation purge réseau refoulement
R06	1	250x250		143,30	■	Fonte DN100	Réseau refoulement
R05	1	250x250		143,30	■	Fonte DN100	Réseau refoulement
R04	1	150x150		143,30	■	PEHD	Canalisation purge réseau refoulement
R03	1	250x250		143,30	■	Inox DN100	Réseau refoulement
R02	1	250x250		143,30	■	Inox DN100	Réseau refoulement
R01	1	350x350		142,86	■	PVC DN200	Réseau d'arrivée des effluents

TABLEAU DES RESERVATIONS

SYMBOLES DES RESERVATIONS

■ Réservation rebouchée étanche après pose de l'équipement, avec cheveux en attente.

◪ Réservation rebouchée après pose de l'équipement.

□ Passage libre fini taloché

Les arases des réservations seront recalées en fonction de la voirie définitive

GENERALITES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages sont cotés en millimètre et s'entendent finis,
Tolérance d'exécution + ou - 1cm sauf indication spécifique.
Les diamètres des canalisations sont en mm.
Les cotes des niveaux sont en mètres. Référence: NGF.
L'ouvrage sera étanche extérieurement et intérieurement,
il sera stable vide ou plein quel que soit le niveau de la nappe.
Tous les fourreaux électriques seront équipés de tire fils
Sauf indication contraire, la charge à prendre en compte sur les dalles accessibles et les zones de circulation sera de 500Kg/m2
Les cotes altimétriques du terrain sont données à titre indicatif, elles sont a vérifier sur site.
L'épaisseur des radiers devra être de 20cm minimum.

Canalisations Inox enterrées
Revêtement bande grasse
Température conduite 30°C
Fourniture et pose
sous-traitant Aqualter

Le voile de séparation bassin d'aération / zone anaérobie sera calculé bassin d'aération plein / zone anaérobie vide

PAS-PR-01 Repérage des pièces à sceller

839-30-01 Repérage des pièces à fabriquer

BA-VMU-01 Repérage du matériel

P.H.E. = TN

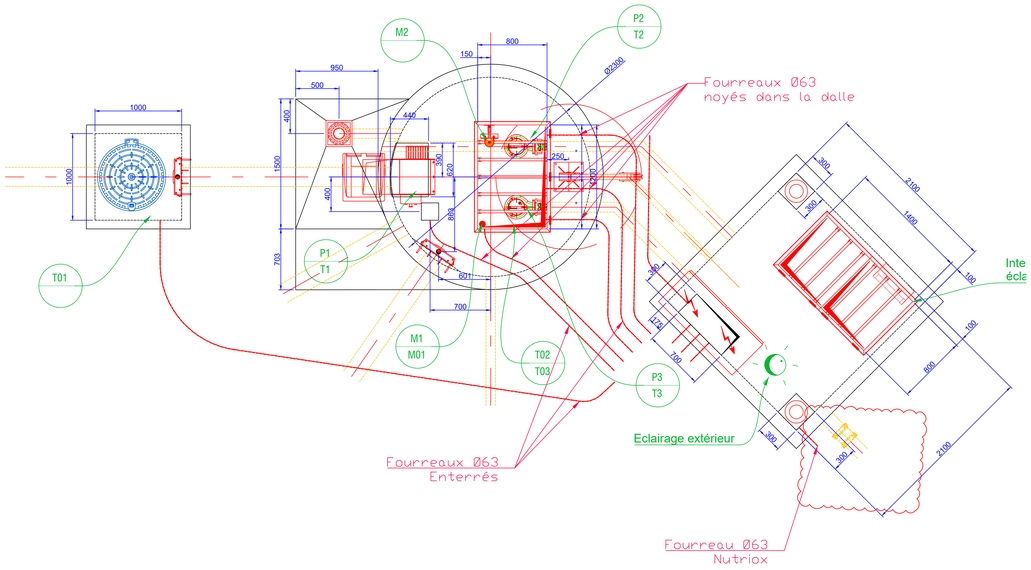

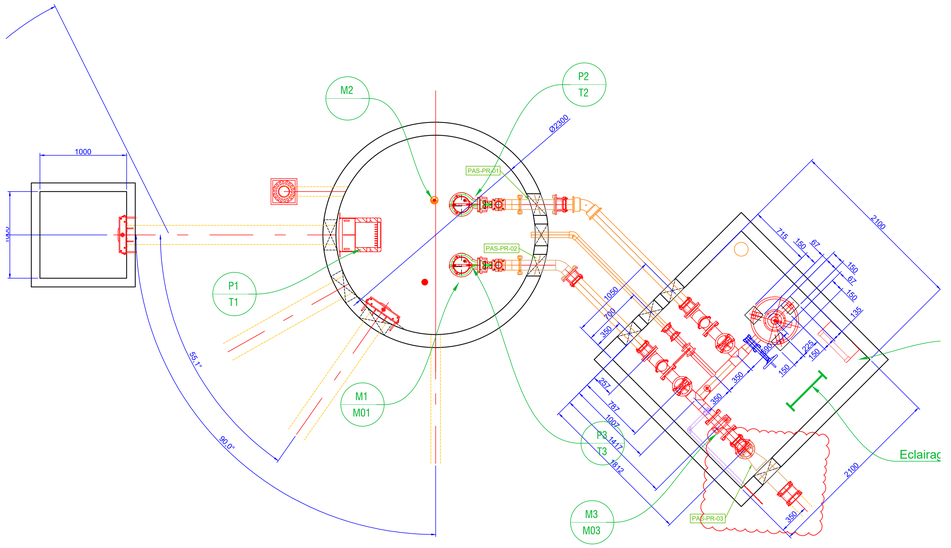

C	15/05/24	D. BINEY	T. COULIBALY	C. LUCAS	Cotation R06-R08, type canalisation réservation R01
B	12/03/24	D. BINEY	T. COULIBALY	P. DARREAU	Reprise suite aux remarques du MOE
A	01/02/24	D. BINEY	T. COULIBALY	C. LUCAS	1ère émission
Rév.	Date	Dossiné par	Vérifié par	Validé par	Modifications / commentaires

Le présent projet est la propriété intellectuelle de son auteur; en l'absence d'accord de ce dernier, toute divulgation ou appropriation de tout ou partie, avec ou sans modification exposerait le contrevenant à des poursuites civiles et pénales, notamment à celles prévues par les lois du 11 Mars 1957 et du 14 Juillet 1909

SUPPRESSION DE LA STATION D'ÉPURATION DE SOURS (28)

MAÎTRE D'OUVRAGE
Chartres Métropole Assainissement
13 Rue Henri Poincaré
28 000 CHARTRES
Tél. : 02-37-88-08-00

MAÎTRE D'OEUVRE
AMODIAG
1, rue Georges Brassens
27600 GAILLON
Tél. : 02-32-77-34-48

ENTREPRISE PRINCIPALE (EQUIPEMENTS)
AQUALTER
Siège social:
13 Rue Henri Poincaré
28 000 CHARTRES
Tél. : 02-37-88-08-00

COORDINATEUR SPS
APAVE
6 Rue du Général Audran
92 400 COURBEVOIE
Tél. : 02-37-84-12-35

Jérome BTP
ZA Carrefour en Touraine
3 rue Yves Chauvin
37 510 BALLAN-MIRE
Tél. : 02-47-39-32-07

CONTOLEUR TECHNIQUE
SOCOTEC
Immeuble CITEVOLIA
1 Place Riviere Canals
45 400 FLEURY LES AUBRAIS
Tél. : 02-38-22-89-00

SOURS (28)
Poste de relèvement

Echelle :1/25 A0

AC	974S	PGE	010	/ C
Emetteur	N° d'affaire	type de document	N° d'ordre	Rév.

Etat: X PRE | REF | BPE | DOE